



Acil durum halat şalterleri

ZS 71 2Ö/1S VD / 100 N

Malzeme No.: 1185002 (Eski malzeme No.: 71941901)


Özellikler/Opsiyonlar:

- Metal kutu
- 3 Kontak
- Küçük tasarım
- Hat uzunluğu 35 m'ye kadar

Notlar

- Her 3 metrede halat desteklenmesi gerekmektedir. Halat yüzüğü siparişe dahildir.

Ebatlar

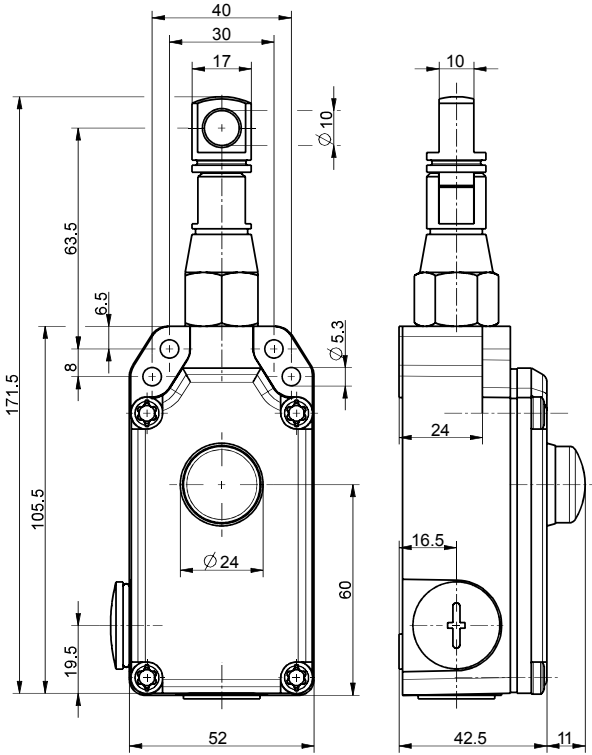

Teknik verileri

Uygulamalı normlar	EN 60947-5-1, EN 60947-5-5, EN ISO 13850, EN ISO 13849-1
Dış kutu	alüminyum pres döküm, toz boya kaplı
Kapak	termoplast, cam elyaf güçlendirilmiş, dayanıklı, kendiliginden söner UL 94 V-0
Koruma türü	IP 65 to IEC/EN 60529
B _{10d} (10 % yük)	200 000
T _M	max. 20 years
Kontakt malzemesi	silver
Şalt sistemi	snap action, positive break NC contacts ⊖
Şalt parçaları	2 NC/1 NO contact, type Zb
Bağlantı türü	vidalı klemens
Bağlantı çapı	max. 2.5 mm ² (incl. conductor ferrules)
Kablo girişi	2 x M20 x 1,5
Emsal şok akım dayanıklılığı U _{imp}	6 kV
Ölçülen koruma akımı U _i	400 V
Conventional thermal current I _{the}	2 A
Kullanım kategorisi	AC-15
Ölçülen çalışma cerryanı/-akımı I _e /U _e	2 A/250 VAC
Kısa devre koruma	2 A gG/gN sigorta
Ortam Sıcaklığı	-25 °C ... +70 °C
Mekanik Ömür	> 100 000 operations

Errors and omissions excepted.



Acil durum halat şalterleri

ZS 71 2Ö/1S VD / 100 N

Malzeme No.: 1185002 (Eski malzeme No.: 71941901)

Teknik verileri


Maks. Halat uzunluğu 35 m

Onaylar



Ağırlık 368 g

Anahtarlama şeması

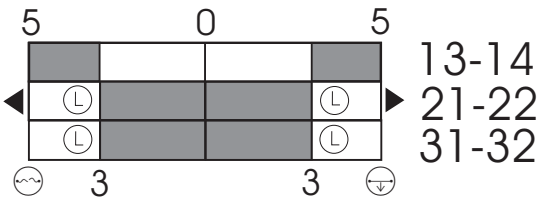

İletişim Şeması

